


OLEO 62 R

- Opbouw ronde spot.
- Boord in opaal glas.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

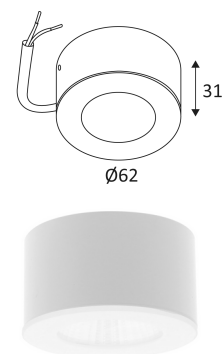

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO19505	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	630 Lm	368 Lm



MAT ZWART



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-ervangbare lichtbron.