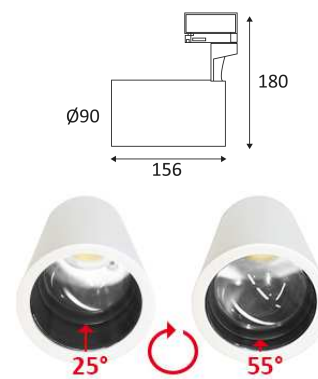


ZOOM

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- Regelbare lichtbundel van 25° tot 55°.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

















Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.




CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR130WW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2650 Lm	1864 Lm (35°)
TR130NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2800 Lm	1994 Lm (35°)



WIT

-  Plafondbevestiging alleen.
-  Alleen voor binnengebruik.
-  Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.
-  Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.
-  Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.
-  Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.
-  Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 330°.
-  Verstelbare lichtbundel 25-55°.
-  CE gekeurd.
-  Kleurweergave-index >90.
-  LED-specificaties.
-  Fotobiologisch risico RG1
-  Getest bij 650°.
-  Voeding inbegrepen.
-  3 jaar garantie.
-  Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

-  Niet-ervangbare lichtbron.



Niet-ervangbare driver.