


ALA1013 RX GU10 AUTO

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Lieferung mit Federn und Blattfedern.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen.

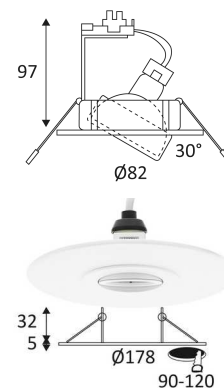

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

| CODE | FARBE | MATERIAL | SOCKET | AC | Watt Max | LAMPE |
|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| DO47505 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| ALA101325 | ALUMINIUM MATT | ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| ALA101330 | WEISS MATT | ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |





SCHWARZ MATT



ALUMINIUM MATT



WEISS MATT

| ZUBEHÖR | FARBE | MATERIAL | BESCHREIBUNG | L (mm) |
|---------|--------------|-----------|------------------|---|
| DO33305 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | ENDRING 90-120mm | 178  |
| DO33330 | WEISS MATT | ALUMINIUM | ENDRING 90-120mm | 178  |

| LAMPEN | AC/DC | LED | T° (K) | System Lumen | LED Lumen | CRI |
|-------------|---------|-----|--------|--------------|-----------|-------|
| LED9W500DWW | AC 230V | 9W | 3000K | 830 Lm | 940 Lm | >80 E |



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 1 Joule



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



CE Genehmigung.



Getestet bei 650°.




Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



2 Jahre Garantie.





Lichtquelle vom Endbenutzer austauschbar.