



ALYX T MONO

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track MONO MINI MAIN.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F (24°), D (36°) energieeffiz:



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR137WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	28W	3000K	4600 Lm	3990 Lm	24°
TR137WW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2501 Lm	24°
TR137NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	3990 Lm	24°
TR137NW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	3990 Lm	24°
TR138WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	28W	3000K	4600 Lm	4105 Lm	36°
TR138WW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2437 Lm	36°
TR138NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	4035 Lm	36°
TR138NW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	28W	4000K	4600 Lm	4035 Lm	36°

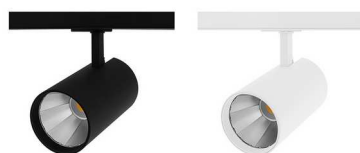

SCHWARZ

WEISS



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 330°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Lichtquelle nicht austauschbar.



Driver nicht austauschbar.