


# AUREA 3 T


- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter.
- Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmer.
- Eine spezielle Phase der Schiene für dimmbare Produkte reservieren.
- Aufbaubasis TR241 separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

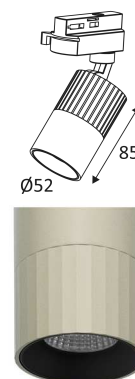

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43305	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43308	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43383	SCHWARZ MATT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43330	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43349	WEISS MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43382	WEISS MATT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)

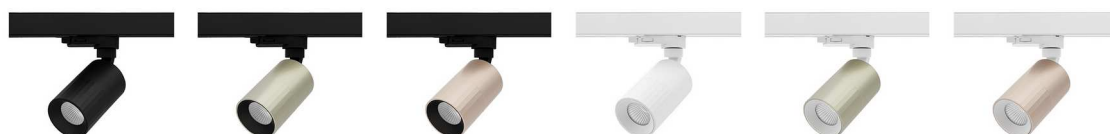

SCHWARZ MATT


SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE


SCHWARZ MATT - ROSE


WEISS MATT


WEISS MATT - CHAMPAGNE


WEISS MATT - ROSE


ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	
TR24130	SCHWARZ	AUFBAUBASIS	
TR24131	WEISS	AUFBAUBASIS	


 Nur für Deckenmontage.


 Nur für den Innengebrauch.

 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.

 Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.

 Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

 Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.

 Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI &gt;90



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.




Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.



5 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.