



AUREA 3 T

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

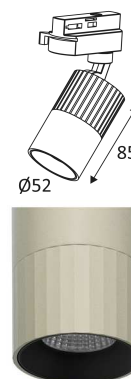

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43305	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43383	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43330	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43382	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)

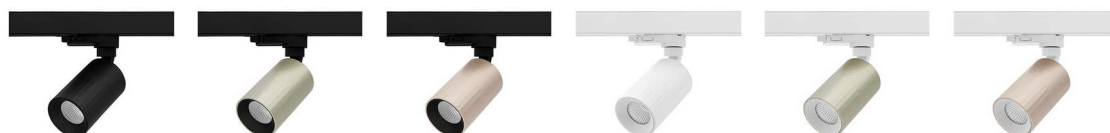

NOIR MAT

NOIR MAT -
CHAMPAGNE

NOIR MAT - ROSE

BLANC MAT

BLANC MAT -
CHAMPAGNE

BLANC MAT - ROSE

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>90





Température de couleur à sélectionner.

LED "Durée de vie" des moteurs de lumière.
L80B10
50.000h


RG1 Risque photobiologique RG1

850° Testé à 850°.


 Alimentation incluse.

 Le produit est dimmable.

5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.