


AUREA 3 TP

- Decoratief pendelarmatuur.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- Geleverd met voedingskabel (regelbaar max 2.00m).
Kleuren 05 - 08 - 83 : zwarte kabel.
Kleuren 30 - 49 - 82 : witte kabel.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase aansnijdingsdimmer.
- Hou een specifieke fase van de rail vrij voor dimbare producten.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43405	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43408	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43483	MAT ZWART - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43430	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43449	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)
TR43482	MAT WIT - ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)

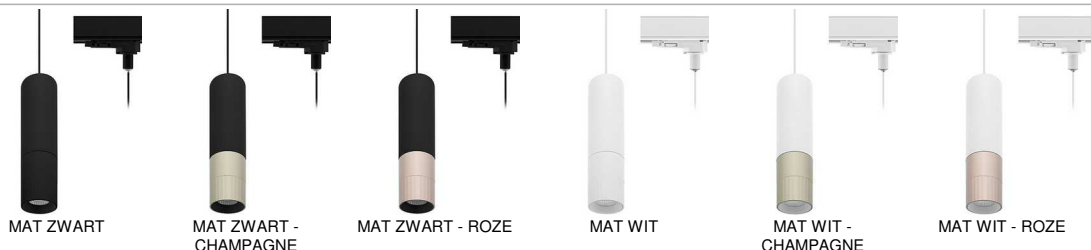

Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.