


# BOMA

- Structure linéaire.
- Adaptateur pour Track III ROUND, SQUARE et RECES.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



| CODE      | COULEUR | MATIÈRE   | AC      | LED | T° (K) | FLUX UTILE | LUMEN   |
|-----------|---------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| TR127WW08 | BLANC   | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 3000K  | 3000 Lm    | 4000 Lm |
| TR127WW52 | METAL   | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 3000K  | 3000 Lm    | 4000 Lm |

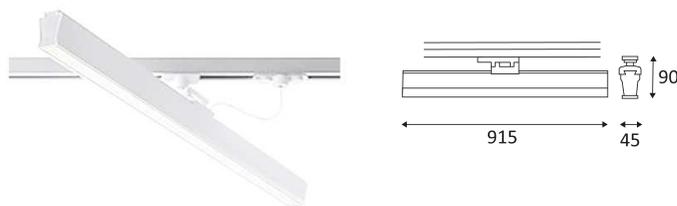

BLANC

METAL



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



165°

Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 165°.



350°

Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



110°

Faisceau 110°.



Homologation CE.



CRI >80

IRC >80



L80B10  
50.000h

"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



5

Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)