



CAPRI R 3 P

- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------------|------------------|-----------------|
| SU15505DA | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 105W | 2700-3000-4000K | 11800 Lm (4000K) | 7070 Lm (4000K) |
| SU15530DA | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 105W | 2700-3000-4000K | 11800 Lm (4000K) | 7070 Lm (4000K) |

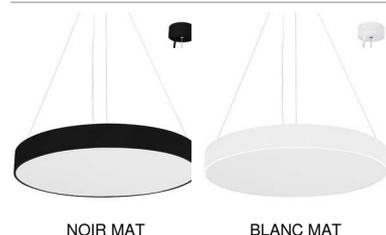

NOIR MAT

BLANC MAT

| ACCESSOIRES | DESCRIPTION | L (mm) |
|-------------|-------------|--------|
|-------------|-------------|--------|

CD127 DALI PCU GESTION ECLAIRAGE

48



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



IRC>90



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable (entrée DALI).




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.