



CAPRI R 3 P

- Rond pendelarmatuur.
- PS lichtrooster met prismatische structuur.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Geleverd met ophangset (regelbaar max 2.00m), ronde basis en zwarte of witte voedingskabel.
- DALI dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 48 lichtbron(nen)
Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



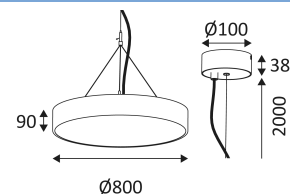


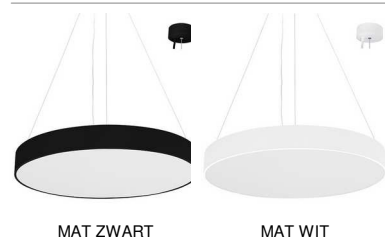










CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU15505DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)
SU15530DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)



TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)
------------	--------------	--------

CD127	DALI PCU LICHTMANAGEMENTSYSTEM	48
-------	--------------------------------	----



-  Pendelmontage.
-  Alleen voor binnengebruik.
-  Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.
-  Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.
-  Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.
-  Lichtbundel 90°.
-  CE gekeurd.
-  CRI>90
-  Keuze van kleurtemperatuur.
2700K
3000K
4000K
-  LED-specificaties.
L80B20
50.000h
-  UGR lager dan 19.
-  Fotobiologisch risico RG1
-  Getest bij 650°.
-  Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar (DALI ingang).




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.