


FILI 5 RDX-B

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Lieferung mit goldenem Reflektor.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschrittdimmer.
- Optional: dimmbarer Konverter DALI CD140, separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 42,5 Lichtquelle

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

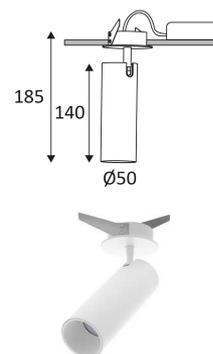

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO490WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 37V	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm
DO490WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 37V	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD140	3-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	80°C	50°C



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (58mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (80mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI>90



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.





Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.