




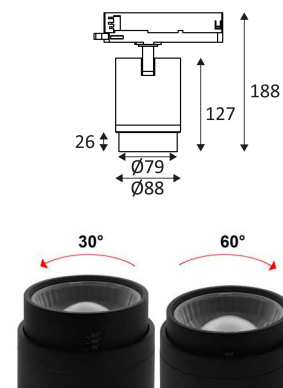















FOCAL


- Projector voor accentverlichting.
 - Adapter voor Track III SURFACE-rail.
 - 3000K, 3500K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
 - Regelbare lichtbundel van 30° tot 60°.
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.




CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43705	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000-3500-4000K	3550 Lm (4000K)	2535 Lm (4000K)
TR43730	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000-3500-4000K	3550 Lm (4000K)	2535 Lm (4000K)



-  Plafondbevestiging alleen.
-  Alleen voor binnengebruik.
-  IP 20 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.
-  IK 06 Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.
-  Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.
-  90° Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.
-  355° Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.
-  30-60° Verstelbare lichtbundel 30-60°.
-  CE CE gekeurd.
-  CRI >90 CRI >90
-  3000 K 3500 K 4000 K Keuze van kleurtemperatuur.
-  LED L80B10 50.000h LED-specificaties.
-  UGR <19 UGR lager dan 19.
-  RG1 Fotobiologisch risico RG1
-  850° Getest bij 850°.
-  Voeding inbegrepen.
-  5 5 jaar garantie.
-  Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.