


HELLO 1 P

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

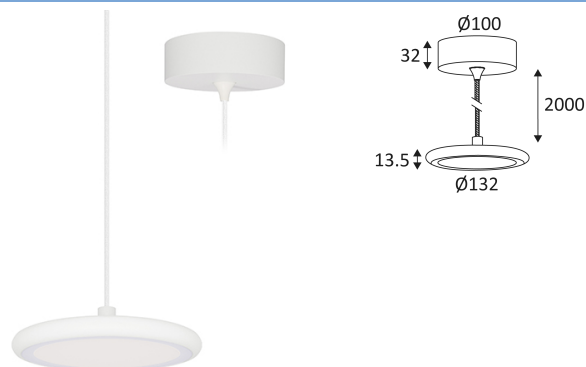

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU166WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	11W	3000K	1300 Lm	1070 Lm
SU166WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	11W	3000K	1300 Lm	1070 Lm



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.