


# JUNE 1 P

- Decoratief pendelarmatuur.
- Lichtkap in opaal PS.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (regelbaar max 1.50m), ronde basis en zwarte of witte voedingskabel.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase -aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.

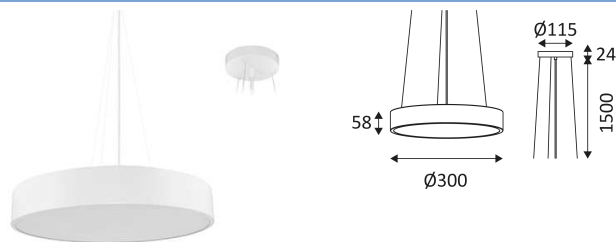

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU15605	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)
SU15630	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)



MAT ZWART

MAT WIT



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI>80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciën.



LED vervangbaar door elektricien.