


LINEAR 1 C

- Lineare Deckenleuchte.
 - Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
 - 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
 - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push-Konverter.
 - Bis zu maximal 25 Leuchten können in Reihe geschaltet werden.
 - Lineare mechanische Verbindung muss separat bestellt werden. Elektrische Schnellverbindungen sind in der Leuchte enthalten.
- Dieses Produkt enthält 192 Lichtquelle(mit E energieeffizient.



| CODE | FARBE | MATERIAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| CL10005 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 2890 Lm (4000K) |
| CL10017 | SCHWARZ MATT - SILBER | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4580 Lm (4000K) |
| CL10030 | WEISS MATT | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4770 Lm (4000K) |
| CL10053 | WEISS MATT - SILBER | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4580 Lm (4000K) |
| CL10005DA | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 2890 Lm (4000K) |
| CL10017DA | SCHWARZ MATT - SILBER | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4580 Lm (4000K) |
| CL10030DA | WEISS MATT | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4770 Lm (4000K) |
| CL10053DA | WEISS MATT - SILBER | ALUMINIUM | AC 230V | 38W | 3000-3500-4000K | 6625 Lm (4000K) | 4580 Lm (4000K) |

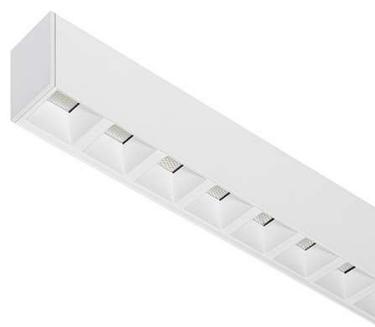


SCHWARZ MATT



SCHWARZ MATT - SILBER



WEISS MATT



WEISS MATT - SILBER

| ZUBEHÖR | FARBE | MATERIAL | BESCHREIBUNG |
|---------|--------------|-----------|------------------------------|
| CL10220 | METALL | ALUMINIUM | MECHANISHER ANSCHLUSS |
| CL10405 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | ELEKTRIFIZIERTES MODUL 120cm |
| CL10430 | WEISS MATT | ALUMINIUM | ELEKTRIFIZIERTES MODUL 120cm |
| CL10505 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | VERBINDUNG L |
| CL10530 | WEISS MATT | ALUMINIUM | VERBINDUNG L |
| CL10605 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | VERBINDUNG T |
| CL10630 | WEISS MATT | ALUMINIUM | VERBINDUNG T |
| CL10705 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | VERBINDUNG X |
| CL10730 | WEISS MATT | ALUMINIUM | VERBINDUNG X |



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 75°.



CE Genehmigung.



CRI>80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.