



OKTO 3 T GU10


- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.





CODE	KLEUR	MATERIAAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
TR42205	MAT ZWART	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42208	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42206	MAT ZWART - GOUD ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42283	MAT ZWART - ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42230	MAT WIT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42249	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42202	MAT WIT - GOUD ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42282	MAT WIT - ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED

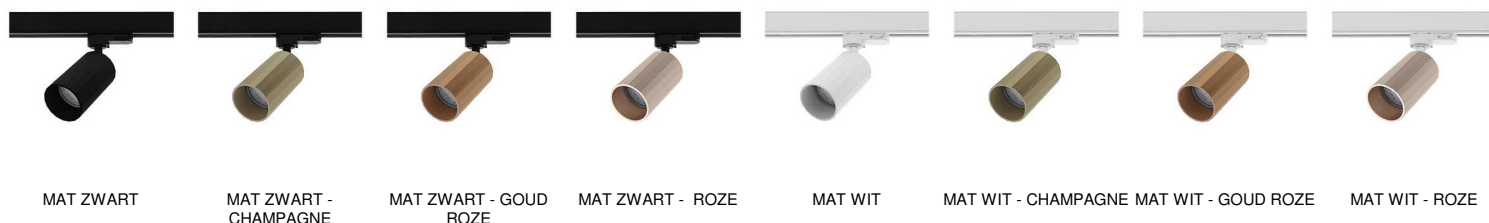



TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING
TR24130	ZWART	ZICHTBARE BASIS
TR24131	WIT	ZICHTBARE BASIS


 Plafondbevestiging alleen.

 Alleen voor binnengebruik.


 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

 Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.

 Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.

 Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.


 Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.

 CE gekeurd.

 Getest bij 650°.



3 3 jaar garantie.



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.