


OKTO RX GU10

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte.
- Befestigung mit Federn.



CODE	FARBE	MATERIAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
DO51505	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51508	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51506	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51583	SCHWARZ MATT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51530	WEISS MATT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51549	WEISS MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51502	WEISS MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51582	WEISS MATT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED

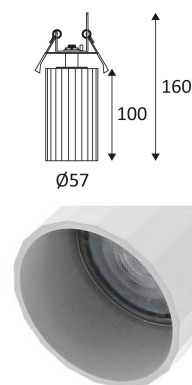

SCHWARZ MATT



SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE




SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD



SCHWARZ MATT - ROSE



WEISS MATT



WEISS MATT - CHAMPAGNE



WEISS MATT - ROSÉGOLD



WEISS MATT - ROSE



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (44 mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (180mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 85°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



CE Genehmigung.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



3 Jahre Garantie.



Lichtquelle vom Endbenutzer austauschbar.