


# OLEO 62 R

- Opbouw ronde spot.
- Boord in opaal glas.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.






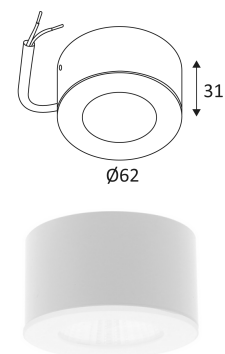








Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO19505	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	630 Lm	368 Lm



MAT ZWART

-  Plafondbevestiging alleen.
-  Alleen voor binnengebruik.
-  Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.
-  Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.
-  Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.
-  Lichtbundel 38°.
-  CE gekeurd.
-  Kleurweergave-index >80.
-  LED-specificaties.
-  Fotobiologisch risico RG1
-  Getest bij 650°.
-  Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.
-  3 jaar garantie.
-  Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Niet-ervangbare lichtbron.