


OTIS 2 P

- Suspension linéaire.
- Eclairage "up", "down" ou "up&down" au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

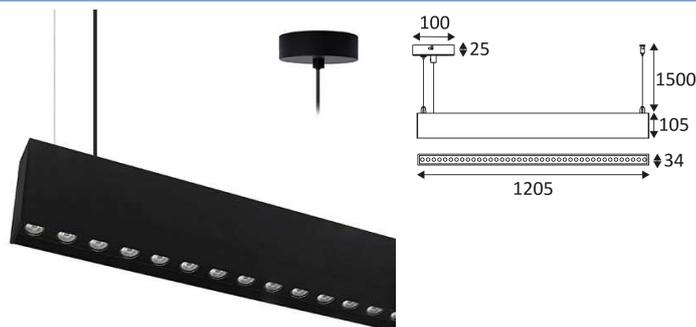

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
SU168WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	30W+5W	3000K	3850+850 Lm	3525+645 Lm	60° / 110°
SU168WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	30W+5W	3000K	3850+850 Lm	3525+645 Lm	60° / 110°
SU168NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	30W+5W	4000K	4350+900 Lm	3870+590 Lm	60° / 110°
SU168NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	30W+5W	4000K	4350+900 Lm	3870+590 Lm	60° / 110°



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 60°.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 750°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.