


# RODA P

- Lineair pendelarmatuur.
- Lichtkap in polycarbonaat.
- Geleverd met ophangset (regelbaar max 2.00m), vierkante basis en zwarte of witte voedingskabel.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het profiel.
- Verenigbaar met 1-10V dimmer.

Dit product bevat 38 lichtbron(nen)

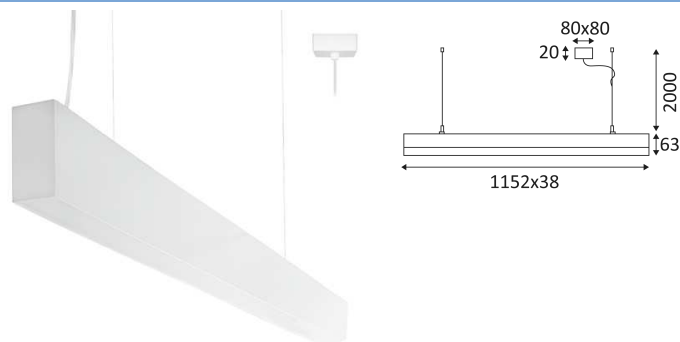

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU148WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm
SU148WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm
SU148NW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm
SU148NW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm



MAT ZWART

MAT WIT



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 105°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



Het product is dimbaar (1-10V).



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)