

SLIT R

- Rond inbouwarmatuur voor oriëntatieverlichting.
- Bevestiging met bladveren.
- Inbouwdoos en 1.00m kabel meegeleverd.
- Omvormer 700mA afzonderlijk te bestellen.


Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

Dit product bevat 40 lichtbron(nen)

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

Dit product bevat 27,5 lichtbron(nen)

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

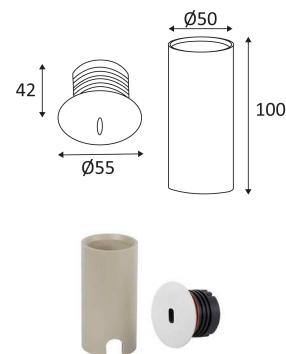

CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU154WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	3000K	170 Lm	30 Lm
OU154WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	3000K	170 Lm	30 Lm
OU15401	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	180 Lm	35 Lm
OU15430	MAT WIT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	180 Lm	35 Lm



MAT ZWART



MAT WIT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD172	2-4W	AC 230V	DC 700mA	1	1		
CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	65°	40°



Inbouw Wandmontage alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (45mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (55mm).



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.

700
mA

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.

3

3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-ervangbare lichtbron.