


TIMY SENSOR

- Wand- of plafondarmatuur zowel voor binnen als buiten.
- 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Met 360° HF sensor, regelbaar detectiebereik van max. 10 m diameter.
- Met anti-vandaal sleutel en schroeven.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

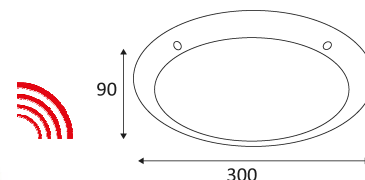

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU13920	METAAL	POLYCARBONAAT	AC 230V	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)
OU13930	ZWART	POLYCARBONAAT	AC 230V	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)
OU13931	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)



METAAL



ZWART



WIT



Wand- of plafondmontage.



Binnen en buiten gebruik.



Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.



Weerstand : 50 Joules.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



CE gekeurd.



CRI >80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG0.



Getest bij 850°.



Anti-vandaal.



Voeding inbegrepen.




Met sensor.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.