


TIMY SENSOR PLUS

- Applique murale ou plafonnier.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 8m de diamètre.
- Deux fonctions : simple détection ou détection + préavis + veille.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU25430	NOIR	POLYCARBONATE	AC 230V	20W	4000K	1600 Lm	1178 Lm
OU25431	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	20W	4000K	2230 Lm	1450 Lm

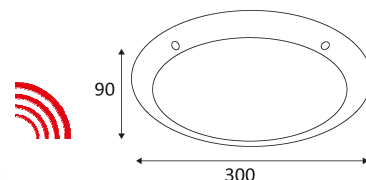

NOIR



BLANC



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Étanchéité aux jets d'eau puissants.



Résistance : 20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 850°.



Anti-vandale.



Alimentation incluse.



Avec détecteur de mouvement.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com