


TOMY 2 P

- Lineare Pendelleuchte.
- Beleuchtung "up", "down" oder "up&down" nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte (Beleuchtung nach unten) und diffusor aus Polycarbonat (Beleuchtung nach oben).
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Lieferung mit weißen oder schwarzen Pendelkabeln (verstellbar, max. 2,00 m), runde Basis und weißem oder schwarzem Stromkabel.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 132 Lichtquelle(mit F energieeffizient.

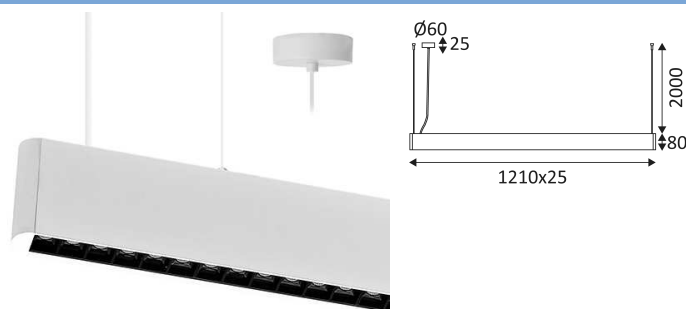

| CODE | FARBE | MATERIAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α |
|---------|--------------|-----------|---------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|
| SU15905 | SCHWARZ MATT | ALUMINIUM | AC 230V | 2x36W | 2700-3000-4000K | 4100+3800 Lm (4000K) | 2835+2430 Lm (4000K) | 36° / 100° |
| SU15930 | WEISS MATT | ALUMINIUM | AC 230V | 2x36W | 2700-3000-4000K | 4100+3800 Lm (4000K) | 2835+2430 Lm (4000K) | 36° / 100° |



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 36°.



Strahlwinkel 100°.



CE Genehmigung.



CRI>80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.