


# ZOUKI W

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen	α
<b>OU17924</b>	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	940 Lm	753 Lm	24°
<b>OU18024</b>	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	940 Lm	751 Lm	40°
<b>OU18124</b>	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	940 Lm	747 Lm	60°

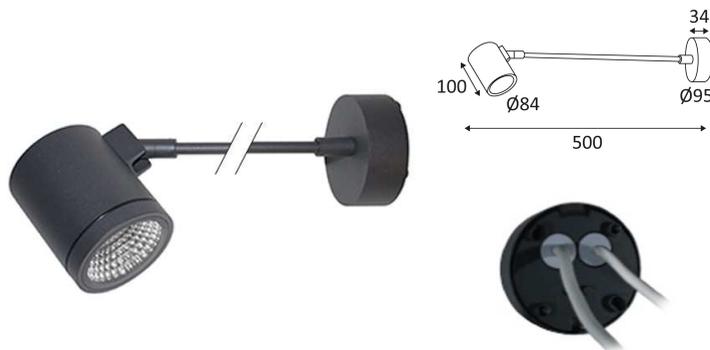

Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)