INDIGO LIGHTING

INSTRUCTIONS / INSTRUCTIES / GEBRAUCHSANLEITUNG

CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen
DO214WW30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency E.

F	N	D	E
Montage au plafond en encastré uniquement.	Inbouw Plafondmontage alleen.	Nur für Deckeneinbaumontage.	Recessed ceiling mounting only.
Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innenbereich.	Indoor use only.
Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.	Protected against the ingress of solid bodies greater than 1mm. Protected against splashing water.
Résistance : 0,23 Joule.	Weerstand : 0,23 Joule.	Widerstand : 0,23 Joule	Resistance : 0,23 Joule
Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).	Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).	Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).	Product can be connected to low-voltage systems. A safety extra low voltage luminaire in which voltages higher than those of SELV are not generated.
Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (80mm)	Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (80mm)	Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (80mm)	Hole cut to insert luminaire. (80mm)
Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.	Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.	Vertical orientation maximum to 30°.
Faisceau 38°.	Lichtbundel 38°.	Strahlwinkel 38°.	Beam 38°.
Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
RG1.	RG1.	RG1.	RG1.
Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getestet bei 650°.	Test on 650°.
Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.	De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.	Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.	Product can not be covered after installation even with insulation.
Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	Produkt emitting high temperature. Can not be installed too close of walls and objects even after extinction.
Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrokuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
Alimentation classe II incluse.	Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.	Inklusive Treiber Schutzklasse II.	Class II power supply included.
A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.	Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.	Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.	Connect to a constant current Led power supply of 500mA DC.
Dimmable.	Dimbaar.	Dimmbar.	Dimmable.
Garantie 5 ans.	5 jaar garantie.	5 Jahre Garantie.	5 years warranty.
L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.
Driver remplaçable par un électricien.	Driver vervangbaar door elektricien.	Driver von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable control gear by an electrician.

• Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, …) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.	• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.	• All heat source (bulbs, transformers, converters, …) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.
• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.	• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.	• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt	• This document must be kept for the all lifetime of the product.
• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.	• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.	• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.	• The product can't be returned or exchanged following to installation error.
• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.	• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.	• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.	• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.
Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.	**De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.**	**Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.**	**The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.**

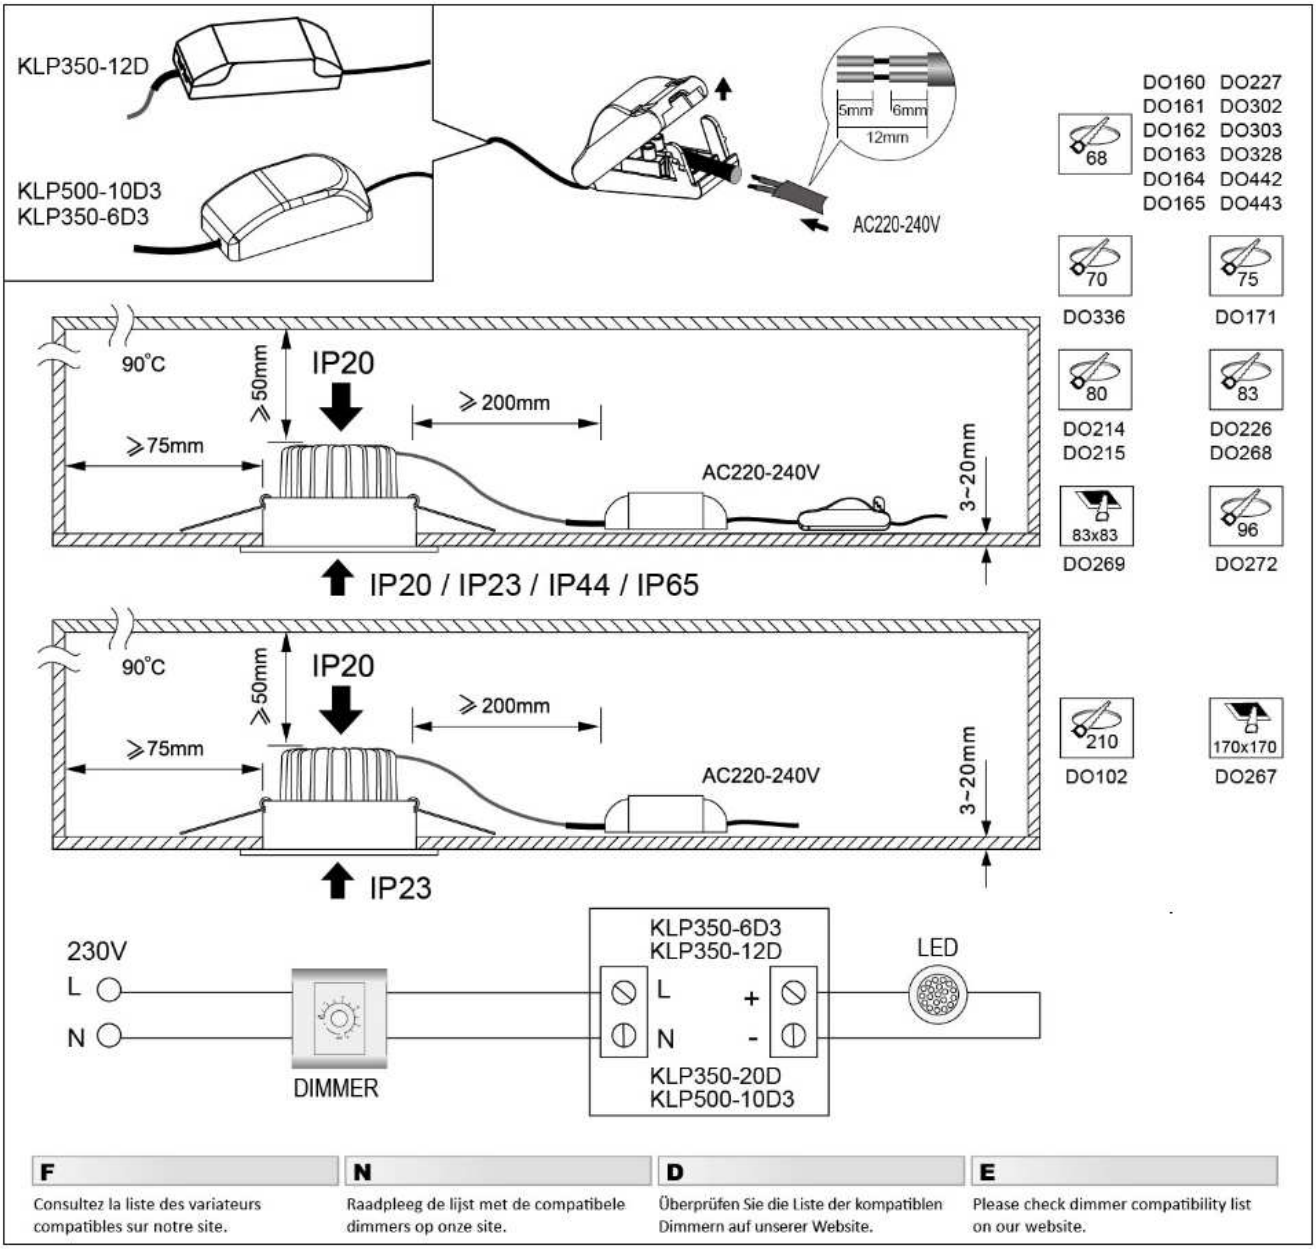

F	N	D	E
Consultez la liste des variateurs compatibles sur notre site.	Raadpleeg de lijst met de compatibele dimmers op onze site.	Überprüfen Sie die Liste der kompatiblen Dimmern auf unserer Website.	Please check dimmer compatibility list on our website.