



ASPI 2 SENSOR

- Wand- oder Deckenleuchte für Außenbeleuchtung.
- Mit HF-Melder 360° (Decken) 150° (Wand), Erkennungsbereich einstellbar bis max. 12m Durchmesser.
- Diffusor aus opalem Polycarbonat.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU305NW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	4000K	2000 Lm	1893 Lm

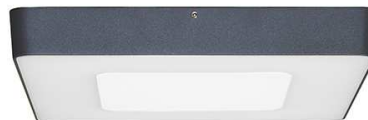

Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Widerstand : 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.



Mit Sensor.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com