


AURA 1

- Decoratief pendelarmatuur.
- Lichtkap in doorschijnend PMMA.
- Geleverd met voedingskabel in textiel (regelbaar max 1.50m).
Kleur 18 : zwarte kabel. Kleur 30 : witte kabel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in de basis.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
SU129WW18	ZWART - GOUD	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1920 Lm	1529 Lm
SU129WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1920 Lm	1529 Lm

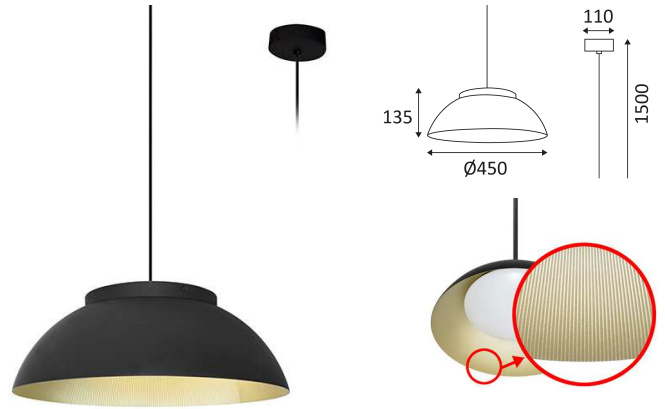

Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com