


FILI 3 RX-B

- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Tige 400mm.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteurs doré et argenté.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

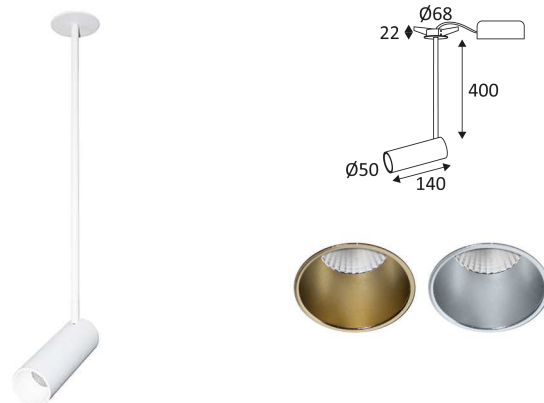

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO286WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD124	3-18W	AC 230V	DC 300mA	1	1	80°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (58mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 300mA DC.




Garantie 3 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

OUTLET

COLLERETTES



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.