


FILO P

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

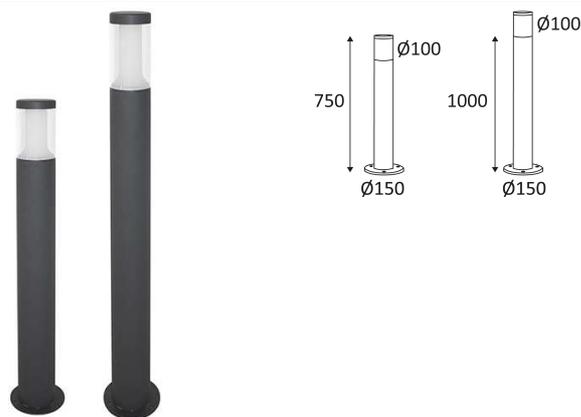

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU17724	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	420 Lm	355 Lm	750
OU17824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	420 Lm	355 Lm	1000



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.