


SENSO R-230

- 3 in 1 vaste ronde inbouwspot.
- 2700K, 3000K de 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met 90° IR-detector, detectiebereik van max. 5 m diameter.
- 3 minuten inschakeltijd na detectie.
- Werkt enkel bij intensiteit omgevingslicht lager dan 100 Lux.
- Werkt zonder omvormer.

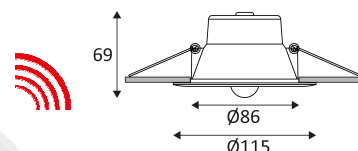

Dit product bevat 20 lichtbron(nen energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53605	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	9W	2700-3000-4000K	1800 Lm (4000K)	950 Lm (4000K)
DO53630	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	9W	2700-3000-4000K	1800 Lm (4000K)	950 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,70 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (90mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (60mm)



Lichtbundel 100°.



CE gekeurd.



CRI>80



Keuze van kleurtemperatuur.



Fotobiologisch risico RG1



LED-specificaties.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



Met sensor.




5 jaar garantie.





Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-vervangbare lichtbron.