


TIMY SENSOR

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

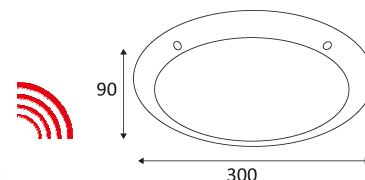

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU13920	MÉTAL	POLYCARBONATE	AC 230V	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)
OU13930	NOIR	POLYCARBONATE	AC 230V	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)
OU13931	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)



MÉTAL



NOIR



BLANC



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur et extérieur.



Étanchéité aux poussières. Étanchéité aux jets d'eau puissants.



Résistance : 50 Joules.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



IRC >80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 850°.



Anti-vandale.



Alimentation incluse.




Avec détecteur de mouvement.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.